

PELLES ATLAS 1404

Moteur

Puissance (selon ISO 1585) 95 kW (130 CV).

Marque Deutz.

Type TCD 4.1 (Stage Tier 3B).

Cylindrée 4 000 cm³.

Cabine

Montage sur suspension élastique.

Fenêtre panoramique pour une meilleure vue.

Levier de commande ergonomique.


Système hydraulique

Système hydraulique 1 x AKP.

Pompe principale HPR 135.

Débit max. de la pompe à débit variable 300 L/min.

Pression max. des mouvements de travail 340 bar.

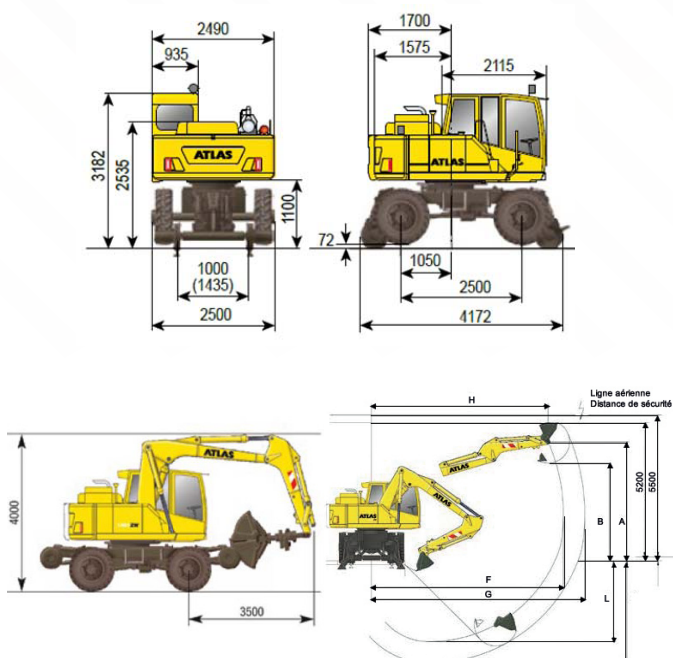

Niveaux sonores

Le niveau sonore est nettement inférieur aux valeurs limitées CE.

Utilisation sur route et sur rail.

Vitesse route, vitesse continue max. 20 km/h.

Guidage par rail, empattement de 1 435 mm.

Poids

Poids en charge 17.0 - 20.0 t.

Balancier

Balancier D41.22 - Longueur utile 2200 mm			
Équipement : A41.5, C53.41P, C53.46, D41.22, F53.1, G649			Godet
A	Hauteur balancier	mm	4465
B	Hauteur de déversement	mm	3715
D	Profondeur de fouille max.	mm	4300
F	Portée max. au niveau 0	mm	7400
G	Portée max.	mm	8495
H	Position de bras max.	mm	6850
J	Hauteur d'attaque max.	mm	5200
L	Point de rotation godet	mm	3205
	Godet	l	700
	Force de cavage	kN	82
	Force de pénétration	kN	130
	Poids en charge	t	19.0