

PELLES ACX24RR

Moteur

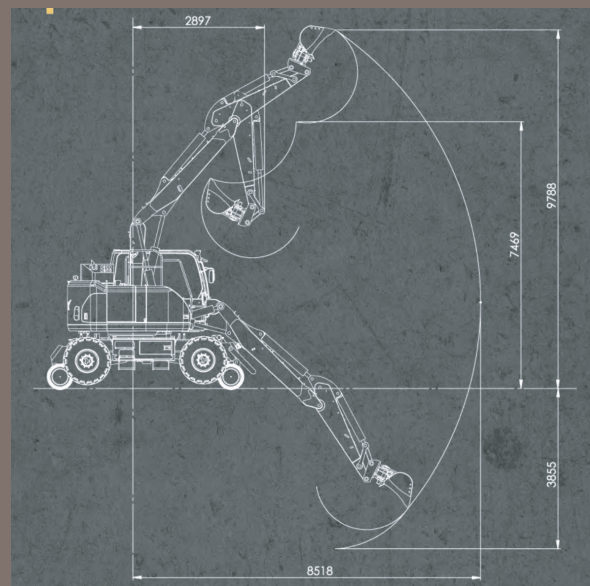
Modèle : Perkins 1204J
 Nombre de cylindres : 4 en lignes
 Puissance nominale de 2000tr/min :
 110,1 kW (150 CV)
 Couple max. à 1400 tr/min : 57 Kgf.m
 (560Nm)
 Ralenti - Régime max. : 980 - 2060 tr/min
 Cylindrée : 4400 cm³

Transmission route





Hydraulique à gestion électronique de la traction
 2 roues directrices.
 Vitesse : de 0 à 30 km/h

Transmission Rail





Hydraulique, 4 roues motrices,
 Moteur central sur chaque essieu :
 POCLAIN à cylindrée variable
 Vitesse : de 0 à 23km/h



Abaque de charge configuration Pelle sur pneus (en kg)

| Position angulaire + longueur de flèche (m) |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--|------|------|-------|---|------|------|------|
| | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 3 | 4,5 | 6 | 7 |
| 1,5 | | •7134 | •5300 | •5070 | •7134 | •7134 | •5300 | •5070 | •7134 | 4837 | 3510 | 2887 | •7134 | 4837 | 3510 | 2887 |
| 3 | | •7134 | •5300 | •4610 | •7134 | •7134 | •5300 | •4610 | •7134 | 4987 | 3600 | 2512 | •7134 | 4987 | 3600 | 2512 |
| 4,5 | •7134 | •5655 | •4870 | 7134 | •5655 | •4870 | | •7134 | •6090 | 3900 | | •7134 | •6090 | 3900 | | |
| 6 | •7134 | •4920 | •4350 | | •4920 | •4350 | | | •4471 | 3622 | | | •4471 | 3622 | | |
| 7 | | •4740 | | | •4740 | | | | •4741 | | | | •4741 | | | |

Abaque de charge configuration Pelle enraillée (en kg)

| Position angulaire + longueur de flèche (m) |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--|------|------|------|---|------|------|------|
| | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 3 | 4,5 | 6 | 7 |
| 1,5 | | •7134 | •5300 | •5070 | •7134 | •7134 | •5300 | •5070 | •7134 | 3780 | 2775 | 1725 | •7134 | 3780 | 2775 | 1725 |
| 3 | | •7134 | •5300 | •4610 | •7134 | •7134 | •5300 | •4610 | •7134 | 3975 | 2625 | 1875 | •7134 | 3975 | 2625 | 1875 |
| 4,5 | •7134 | •5655 | •4870 | •7134 | •5655 | •4870 | | 5830 | 3675 | 2440 | | 6760 | 3675 | 2440 | | |
| 6 | | •4920 | •4350 | | •4920 | •4350 | | | 4200 | 2400 | | | 4200 | 2400 | | |
| 7 | | •4740 | | | •4740 | | | | 3675 | | | | 3675 | | | |